



Hy-Lok Klemmringverschraubungen

Rohrstück
CPC



Montageanleitung Rohrstück

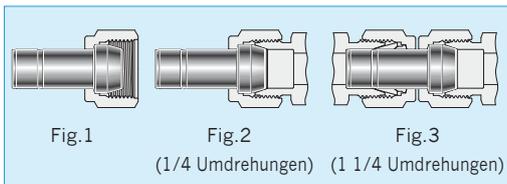

Montage des vorgefertigten Klemmringendes

Schieben Sie eine Überwurfmutter ohne Klemmringe über das vorgefertigte Ende des Rohrstückes und ziehen Sie die Überwurfmutter in einem Verschraubungskörper 1/4 Umdrehung aus der fingerfesten Position an. Dabei den Verschraubungskörper gegenhalten. Bei Verschraubungen der Größen 1/16", 1/8" und 3/16" sowie 2mm, 3mm und 4mm wird die Überwurfmutter nur 1/8 Umdrehung angezogen.

Wiedermontage

Hy-Lok Verschraubungen können häufig wiedermontiert werden. Ziehen Sie die Überwurfmutter bis zur fingerfesten Position an. Dann mit einem Schlüssel leicht festziehen.

Montage des Rohrstutzens

1. Stecken Sie den Rohrstutzen in die Verschraubung bis der Rohrstutzen fest an der Schulter in der Verschraubung sitzt. Stellen Sie sicher, dass die Überwurfmutter fingerfest angezogen ist.
2. Mutter an der 9 Uhr Position, als Ausgangspunkt für die Montage, markieren.
3. Die Überwurfmutter mit einem Schlüssel um 1 1/4 Umdrehungen, bis zur 12 Uhr Position, anziehen und dabei den Verschraubungskörper mit einem Schlüssel gegenhalten.

Hinweis: Verschraubungen der Größen 1/16", 1/8" und 3/16" sowie 2mm, 3mm und 4mm werden nur eine 3/4 Umdrehung, beginnend von der 9 Uhr Position, angezogen.

Wiedermontage

Siehe Anleitung Hy-Lok Klemmringverschraubungen, Seite 75

Verbindung von zwei zölligen Verschraubungen

Bestellnummer	Rohr AD D		d min.	L
	Zoll	mm		
CPC - 1	1/16	1,58	0,76	13,72
CPC - 2	1/8	3,17	2,03	22,35
CPC - 4	1/4	6,35	4,32	24,89
CPC - 5	5/16	7,93	5,59	25,91
CPC - 6	3/8	9,52	6,86	26,67
CPC - 8	1/2	12,70	9,40	36,32
CPC - 12	3/4	19,05	14,73	37,85
CPC - 16	1	25,40	20,32	49,28

Verbindung von zwei metrischen Verschraubungen

Bestellnummer	Rohr AD D	d min.	L
CPC - 3M	3	1,9	22,20
CPC - 4M	4	2,2	23,21
CPC - 6M	6	4,1	25,00
CPC - 8M	8	5,6	26,00
CPC - 10M	10	7,1	27,10
CPC - 12M	12	8,8	36,20
CPC - 15M	15	11,2	37,80
CPC - 16M	16	12,0	37,80
CPC - 18M	18	13,9	37,80
CPC - 20M	20	15,5	39,40
CPC - 22M	22	16,1	38,97
CPC - 25M	25	19,9	49,30
CPC - 28M	28	22,5	63,50
CPC - 32M	32	26,5	69,70
CPC - 38M	38	31,6	81,90

Alle Maße in Millimetern, sofern nicht anders angegeben. Maße nur zur Information, Änderungen vorbehalten.